

ПЛОМБА СТОП-РИСК

Пломбировочное решение для защиты онлайн-торговли от подмен и необоснованных возвратов

АСПЛОМБ

асепломб-ural.ru | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПЛОМБ, КУРЬЕР- И СЕЙФ-ПАКЕТОВ

Екатеринбург: +7 (343) 288-57-07


Челябинск: +7 (351) 242-01-07

ОТСУТВИЕ ПЛОМБЫ: ПРИЧИНА ОТКАЗА В ОБМЕНЕ И ВОЗВРАТЕ ТОВАРА. («СТАТЬЯ 25» ЗоЗПП)



Внешний вид изделия может отличаться от представленного на иллюстрации

Установка пломбы

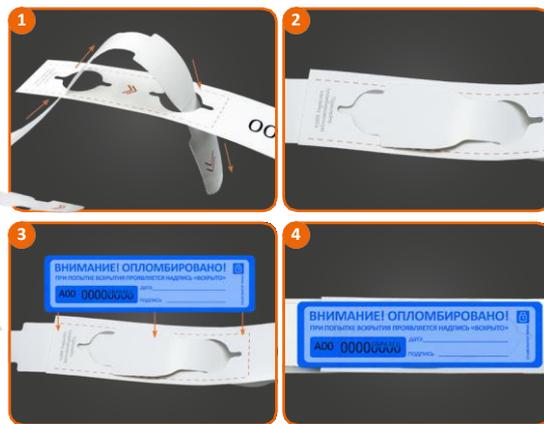

* Наклейки, их цвета и размер подбираются индивидуально в соответствии с потребностью клиента и приобретаются отдельно. Внешний вид изделия может отличаться от представленного на иллюстрации


Состав комплекта пломбы СТОП-РИСК:
лента + пломбировочная наклейка

Минимальная партия: 50 комплектов (1 рулон)
Состав одного комплекта: 4 ленты + 4 наклейки*

Лента	
Материал ленты	ПЭТ глянецовый 150 мкм
Усилие на разрыв ленты в замковой части	15 кгс
Усилие на разрыв полотняной ленты	45 кгс
Температура применения	-50°C – +50°C
Габариты одной ленты	1 000x30 мм
Габариты одного рулона	Ø220 мм, высота – 140 мм
Количество лент в рулоне	200 шт. (50 комплектов по 4 ленты)
Нумерация	индивидуальная уникальная на каждый комплект по 4 шт.
Вес упаковки	6 кг
Пломбировочная наклейка	
Материал плёнки	полиэтилен 50 мкм (µ)
Тип наклейки	пломбировочная, оставляющая след на поверхности
Материал подложки	силиконизированная бумага 50 мкм (µ)
Температура использования	0°C – +50°C
Материал клея	акрил 80 мкм (µ)
Рекомендуемый размер наклейки	27x100 мм
Время, необходимое для полного приклеивания	20 мин
Нанесение штрих-кода или QR-кода	возможно при индивидуальном заказе
Вид маркировки	термопринтер

Гарантированная индикация попыток вскрытия

- 1 Ленту невозможно вскрыть и бесследно склеить.
- 2 При вскрытии наклейки проявляется контрольная надпись: «ВСКРЫТО».



Эргономика и безопасность

- 4 Гибкость, упругость и прочность изделия обеспечиваются особым полимерным материалом ленты. Она не повреждает даже самые деликатные виды ткани, кожу, декоративные элементы, т.к. имеет гладкую поверхность и края.

Защита от случайного срабатывания

- 3 Материал ленты и наклейки рассчитан на грузки до 15 кгс, что исключает вероятность случайного срабатывания.

